

DO LENS

Luminaria para montaje empotrado en techo.

Cuerpo: chapa de acero.

Optica: lentes PMMA.

Acabado superficial: blanco. Otros colores, consultar.

Distribución de la luz: simétrica.

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>80, CRI>90.

Temperatura de color (K): 4000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Bajo pedido: CRI>80: 3000K, 5700K; CRI>90: 3000K.

Equipo de alimentación: electrónico (HF), regulable 1-10V (HFR) o DALI (HFRD).

Grado de protección (IP): IP20. IP40 (parte vista).

Montaje: techo de perfil visto. Posibilidad de montaje en techo de escayola por medio del marco (DO MTE 600x600), bajo pedido.

Áreas de aplicación: oficinas, salas de reuniones, salas de exposiciones, bibliotecas y colegios, entre otros.

Luminaire for recessed mounting to ceiling.

Housing: steel sheet.

Optic: PMMA lenses.

Surface finish: white. Other colours, on request.

Light distribution: symmetric.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>80, CRI>90.

Colour temperature (K): 4000K.

Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.


On request: CRI>80: 3000K, 5700K; CRI>90: 3000K.

Control gear: electronic (HF), 1-10V dimmable (HFR) or DALI dimmable (HFRD).

Protection degree (IP): IP20. IP40 (exposed side).


Mounting: T-bar ceiling. Plasterboard ceiling by means of frame (DO MTE 600x600), on request.

Areas of application: offices, meeting rooms, showrooms, libraries, schools and others.

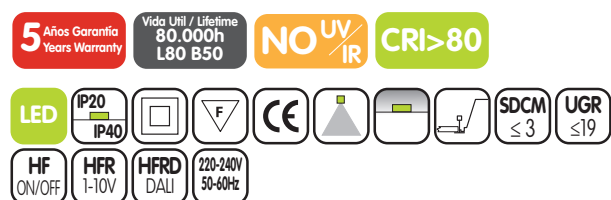


W	lm*	lm/W	K	CRI	T° Amb	▲	L	A	H	Kg
18	2700	150	4000	> 80	< +35°C	60°	596	596	15	2,00
24	3500	146	4000	> 80	< +35°C	60°	596	596	15	2,00

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

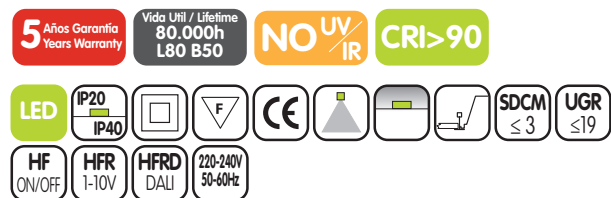

W	lm*	lm/W	K	CRI	T° Amb	▲	L	A	H	Kg
18	2430	135	4000	> 90	< +35°C	60°	596	596	15	2,00
24	3150	131	4000	> 90	< +35°C	60°	596	596	15	2,00

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.




Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Alimentación
Model	Power	K	CRI	Control gear
DO LENS	18W	4000K	CRI80	HF

Bajo pedido On request

DO MTE 600x600



Marco para montaje empotrado en escayola.
Frame for plasterboard recessed mounting.

