

SOL SPOT COB

Proyector exterior para montaje en superficie.

Cuerpo: aluminio anodizado. Tornillos de acero inoxidable.

Junta de estanqueidad: goma de silicona.

Cubierta: cristal templado transparente.

Acabado superficial: gris (RAL 9006), gris antracita (RAL7016) o negro mate.

Otros colores, consultar.

Distribución de luz: simétrico.

Fuente de luz: LED.

Índice de Reproducción Cromática (CRI): CRI>80.

Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.

Grado de protección (IP): IP66.

Montaje: instalación a suelo o pared por medio de tornillos.

Áreas de aplicación: fachadas, jardines y otros.

Outdoor projector for surface mounting.

Housing: anodised aluminum. Stainless steel screws.

Sealing: silicone rubber.

Cover: clear tempered glass.

Surface finish: grey (RAL 9006), anthracite grey (RAL 7016) or matt black. Other colours, on request.

Light distribution: symmetric.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>80.

Colour temperature (K): 3000K, 4000K.

Protection degree (IP): IP66.


Mounting: directly to ground or wall by means of screws.

Areas of application: façades, gardens and others.



W	lm*	lm/W	K	CRI	Tª Amb	▲	Kg
15	1000	67	3000	> 80	-20°C +55°C	20°	1,50
15	980	65	3000	> 80	-20°C +55°C	40°	1,50
15	1050	70	4000	> 80	-20°C +55°C	20°	1,50
15	1030	69	4000	> 80	-20°C +55°C	40°	1,50

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

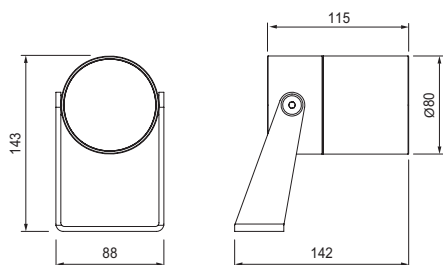

Accesorios Opcionales / Optional Accessories



Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	Alimentación	Haz de Luz	Color
Model	Power	K	Control gear	Light beam	Colour
SOL SPOT COB	15W	3000K	HF	40°	Gris

Bajo pedido / On request

Poste de extensión 300/600/900mm.

Extension pipe 300/600/900mm.

