

## DO DUNA

Luminaria para montaje empotrado en techo.

**Cuerpo:** chapa de acero.

**Difusor:** PMMA opal.

**Acabado superficial:** blanco (RAL 9003). Otros colores, consultar.

**Distribución de la luz:** simétrica.

**Fuente de luz:** LED.

**Índice de reproducción cromática (CRI):** CRI>80.

**Temperatura de color (K):** 3000K, 4000K.

**Tolerancia de color (SDCM):** 3 elipses de MacAdam.

**Equipo de alimentación:** On-Off (HF) o regulable DALI (HFRD). Disponible con kit de emergencia (KE).

**Grado de protección (IP):** IP20. IP40 (parte vista).

**Montaje:** techo de perfil visto. Posibilidad de montaje en techo de escayola por medio del marco (D0 MTE), bajo pedido.

**Áreas de aplicación:** oficinas, salas de reuniones y bancos, entre otros.

Luminaire for recessed mounting to ceiling.

**Housing:** steel sheet.

**Diffuser:** opal PMMA.

**Surface finish:** white (RAL 9003). Other colours, on request.

**Light distribution:** symmetric.

**Light source:** LED.

**Colour rendering index (CRI):** CRI>80.

**Colour temperature (K):** 3000K, 4000K.


**Colour tolerance (SDCM):** 3 MacAdam's ellipses.

**Control gear:** On-Off (HF) or DALI dimmable (HFRD). Available with emergency kit (KE).

**Protection degree (IP):** IP20. IP40 (exposed side).

**Mounting:** T-bar ceiling. Plasterboard ceiling by means of frame (D0 MTE), on request.

**Areas of application:** offices, meeting rooms, banks and others.

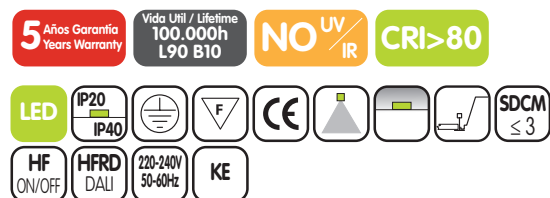


W	Im * 3000K	Im * 4000K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
32	3200	3300	> 80	-25°C +35°C	595	595	70	4,70

\*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. \*Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.




Bajo pedido On request

**DO MTE 600x600**



Marco para montaje empotrado en escayola.  
Frame for plasterboard recessed mounting.



Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Alimentación
Model	Power	K	CRI	Control gear
DO DUNA	32W	4000K	CR180	HF

La rápida evolución tecnológica del LED modifica de manera continua sus prestaciones. Los datos aquí facilitados son orientativos.

BIAR Lighting, S.L. se reserva el derecho para realizar ligeras modificaciones técnicas sin previo aviso.

The rapid technological evolution of LED changes continuously its performance.

The data provided here are approximate.

BIAR Lighting, S.L. reserve the right to make slight changes in technical data without previous notice.