

DO RX MICRO

Luminaria para montaje empotrado en techo.

Cuerpo: chapa de acero con reflectores pintados en color blanco con cubierta opal para los módulos LED.

Acabado superficial: blanco. Otros colores, consultar.

Distribución de la luz: simétrica.

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>80, CRI>90.

Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Equipo de alimentación: electrónico (HF), regulable 1-10V (HFR) o DALI (HFRD).

Disponible con kit de emergencia (KE).

Grado de protección (IP): IP20.

Montaje: techo de perfil visto. Posibilidad de montaje en techo de escayola por medio del marco (DO MTE 600x600), bajo pedido.

Áreas de aplicación: oficinas, salas de reuniones, salas de exposiciones, bibliotecas y colegios, entre otros.

Luminaire for recessed mounting to ceiling.

Housing: steel sheet with louvers painted in white and opal cover for LED units.

Surface finish: white. Other colours, on request.

Light distribution: symmetric.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>80, CRI>90.

Colour temperature (K): 3000K, 4000K.

Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.


Control gear: electronic (HF), 1-10V dimmable (HFR) or DALI dimmable (HFRD).

Available with emergency kit (KE).

Protection degree (IP): IP20.

Mounting: T-bar ceiling by means of frame (DO MTE 600x600), on request.



Areas of application: offices, meeting rooms, showrooms, libraries, schools and others.

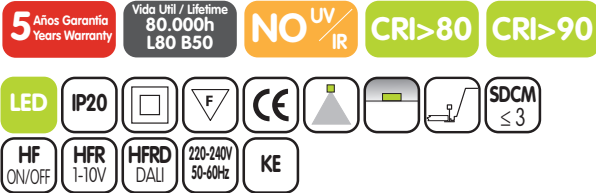

DO RX MICRO 22


W	lm * 3000K	lm * 4000K	CRI	T° Amb	L	A	H	Kg
19	2660	2800	> 80	< +35°C	596	596	23	2,20
26	3610	3800	> 80	< +35°C	596	596	23	2,20
42	5225	5500	> 80	< +35°C	596	596	23	2,20
19	2260	2380	> 90	< +35°C	596	596	23	2,20
26	3070	3230	> 90	< +35°C	596	596	23	2,20
42	4440	4675	> 90	< +35°C	596	596	23	2,20

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



Bajo pedido On request

DO MTE 600x600



Marco para montaje empotrado en escayola.
Frame for plasterboard recessed mounting.

Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Alimentación
Model	Power	K	CRI	Control gear
DO RX MICRO 22	19W	4000K	CRI80	HF

La rápida evolución tecnológica del LED modifica de manera continua sus prestaciones. Los datos aquí facilitados son orientativos.

BIAR Lighting, S.L. se reserva el derecho para realizar ligeras modificaciones técnicas sin previo aviso.

The rapid technological evolution of LED changes continuously its performance.

The data provided here are approximate.

BIAR Lighting, S.L. reserve the right to make slight changes in technical data without previous notice.