

DO SL 65 ECO RX

Luminaria para montaje empotrado en techo. Protección antibacteriana en toda la superficie de la luminaria.

Cuerpo: chapa de acero.

Difusor: marco de chapa de acero con reflectores aluminio mate con cubierta opal para los módulos LED. Cristal templado transparente.

Acabado superficial: blanco (RAL 9003). Protección antibacteriana en toda la superficie de la luminaria. Otros colores, consultar.

Distribución de la luz: simétrica.

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>80, CRI>90.

Temperatura de color (K): 4000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Bajo pedido: CRI>80: 3000K, 5700K, 6500K; CRI>90: 3000K.

Equipo de alimentación: On-Off (HF) o regulable DALI (HFRD). La conexión se realiza por conectores externos en el cuerpo de la luminaria.

Grado de protección (IP): IP65.

Montaje: techo de perfil visto o en escayola por medio de un marco de empotrar (no suministrado).

Áreas de aplicación: aplicaciones que requieran asepsia como laboratorios, quirófanos y otros.

Luminaire for recessed mounting to ceiling. Complete antibacterial protection of the luminaire surface.

Housing: steel sheet.

Diffuser: frame in steel sheet with louvers of mat aluminium and opal cover for LED units. Clear tempered glass.

Surface finish: white (RAL 9003). Complete antibacterial protection of all the luminaire surfaces. Other colours, on request.

Light distribution: symmetric.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>80, CRI>90.

Colour temperature (K): 4000K.

Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.


On request: CRI>80: 3000K, 5700K, 6500K; CRI>90: 3000K.

Control gear: On-Off (HF) or DALI dimmable (HFRD). The connection is provided via external connectors in the housing.

Protection degree (IP): IP65.

Mounting: T-bar or plasterboard ceiling by means of a recessed frame (not supplied).

Areas of application: where asepsis is required such as laboratories, operating rooms and others.

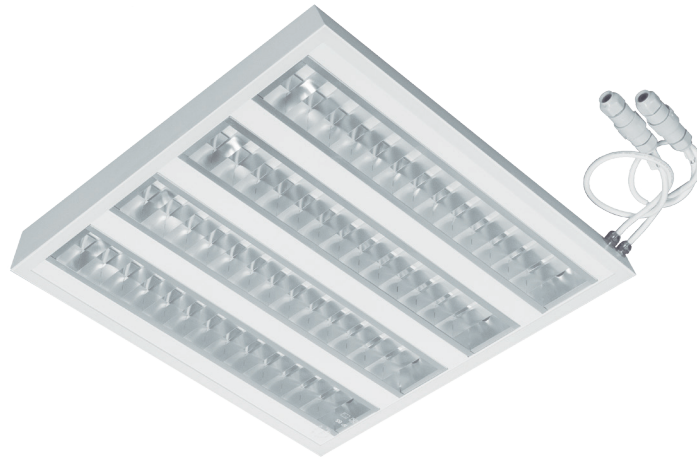

5 Años Garantía / Years Warranty
Vida Útil / Lifetime 80.000h L80 B50
NO UV/IR
CRI>80

LED
IP65
CE
SDCM ≤ 3
UGR ≤ 19

HF ON/OFF
HFRD DALI
220-240V 50-60Hz

DO SL 65 ECO RX 12

W	lm*	K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
43	5000	4000	> 80	< 35 °C	1196	296	57	8,60

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

5 Años Garantía / Years Warranty
Vida Útil / Lifetime 80.000h L80 B50
NO UV/IR
CRI>80

LED
IP65
CE
SDCM ≤ 3
UGR ≤ 19



HF ON/OFF
HFRD DALI
220-240V 50-60Hz

DO SL 65 ECO RX 41

W	lm*	K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
43	5000	4000	> 80	< 35 °C	596	596	57	8,70


*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

REV. 03/2024

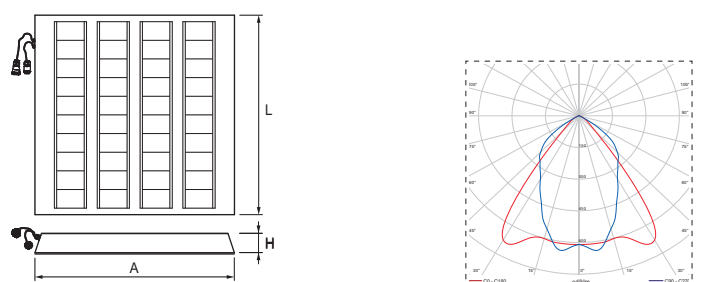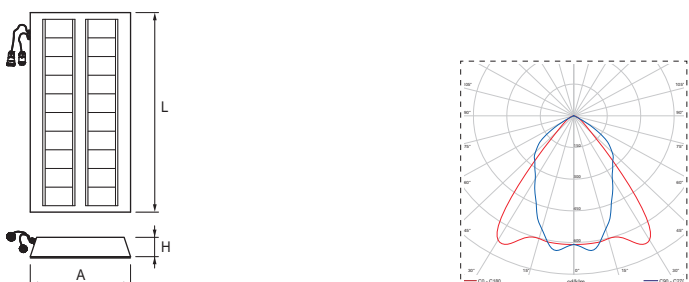

Bajo pedido On request


D0 MTE 600x600



Marco para montaje empotrado en escayola.
Frame for plasterboard recessed mounting.

Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Alimentación
Model	Power	K	CRI	Control gear
D0 SL 65 ECO RX 41	43W	4000K	CRI80	HF

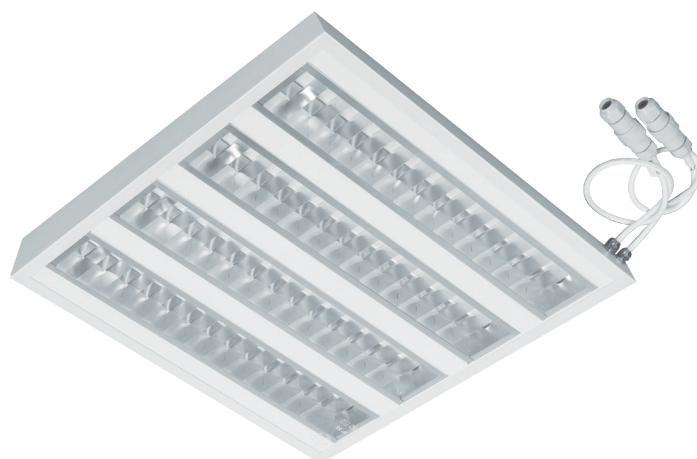

5 Años Garantía Years Warranty
Vida Útil / Lifetime 80.000h L80 B50
NO UV/IR
CRI>90



LED
IP65
⚡
F
CE
⚙️
SDCM ≤3
UGR ≤19
🦠

HF ON/OFF
HFRD DALI
220-240V 50-60Hz

D0 SL 65 ECO RX 12

W	Im*	K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
43	4300	4000	> 90	< 35 °C	1196	296	57	8,60

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



5 Años Garantía Years Warranty
Vida Útil / Lifetime 80.000h L80 B50
NO UV/IR
CRI>90

LED
IP65
⚡
F
CE
⚙️
SDCM ≤3
UGR ≤19
🦠

HF ON/OFF
HFRD DALI
220-240V 50-60Hz

D0 SL 65 ECO RX 41

W	Im*	K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
43	4300	4000	> 90	< 35 °C	596	596	57	8,70

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

