

M1 EGO TR

Downlight de superficie o suspensión para montaje en techo.

Cuerpo: aluminio.

Difusor: PMMA opal.

Acabado superficial: blanco (RAL 9003), negro (RAL 9005) o gris (RAL 6006). Otros colores, consultar.

Distribución de la luz: simétrica.

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>80.

Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Bajo pedido: CRI>80: 2700K, 5700K, 6500K.

Equipo de alimentación: On-Off (HF) o regulable DALI (HFRD).

Grado de protección (IP): IP20.

Montaje: instalación directamente a techo mediante tornillos o suspendido por medio de cables de suspensión (KS), bajo pedido.

Áreas de aplicación: zonas comunes de interior, tiendas, pasillos, halls de entrada, hoteles, restaurantes y aeropuertos, entre otros.

Surface or suspended downlight for mounting to ceiling.

Housing: aluminium.

Diffuser: opal PMMA.

Surface finish: white (RAL 9003), black (RAL 9005) or grey (RAL 9006). Other colours, on request.

Light distribution: symmetric.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>80.

Colour temperature (K): 3000K, 4000K.

Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.


On request: CRI>80: 2700K, 5700K, 6500K.

Control gear: On-Off (HF) or DALI dimmable (HFRD).

Protection degree (IP): IP20.

Mounting: directly to ceiling with screws or suspended by suspension kit (KS), on request.

Areas of application: interior common areas, boutiques, corridors, entrance halls, hotels, restaurants, airports and others.

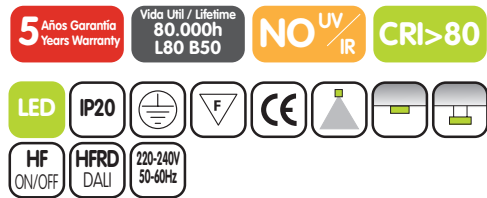

M1 EGO TR 400


W	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
15	1710	1800	> 80	< +35°C	400	400	72	2,40
31	3325	3500	> 80	< +35°C	400	400	72	2,40

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

M1 EGO TR 600


W	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
28	3610	3800	> 80	< +35°C	600	600	72	5,10
48	6080	6400	> 80	< +35°C	600	600	72	5,10

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.




Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Alimentación	Color
Model	Power	K	CRI	Control gear	Colour
M1 EGO TR 600	28W	4000K	CRI80	HF	Gris

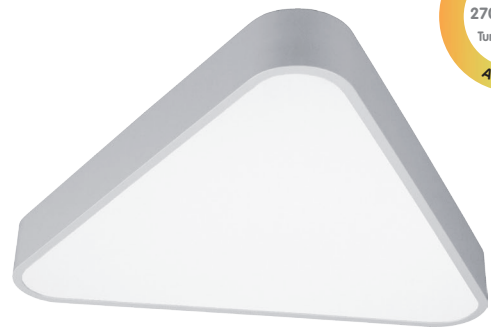

Bajo pedido On request



KS3P

Suspensión + cable de alimentación 3P.
Rope suspension + 3P feed cable.

KS5P

Suspensión + cable de alimentación 5P.
Rope suspension + 5P feed cable.