

M1 HL 26110

Luminaria de suspensión para montaje en techo.

Cuerpo: perfil de extrusión de aluminio. Tapas finales de aluminio.

Difusor: PC opal (O).

Acabado superficial: blanco o negro. Otros colores, consultar.

Distribución de la luz: simétrica (luz directa-indirecta).

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>90.

Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Equipo de alimentación: On-Off (HF), regulable por corte de fase (HFRP) o DALI (HFRD).

Grado de protección (IP): IP20.

Montaje: suspendido mediante kit de suspensión, suministrado bajo pedido.

Áreas de aplicación: oficinas, salas de reuniones, pasillos, aulas y centros comerciales, entre otros.

Suspended luminaire for mounting to ceiling.

Housing: extruded aluminium profile. End caps made in aluminium.

Diffuser: opal (O) PC.

Surface finish: white or black. Other colours, on request.

Light distribution: symmetric (direct-indirect light).

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>90.

Colour temperature (K): 3000K, 4000K.


Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.

Control gear: On-Off (HF), phase cut dimmable (HFRP) or DALI dimmable (HFRD).

Protection degree (IP): IP20.


Mounting: suspended by means of suspension kit, on request.

Areas of application: offices, meeting rooms, corridors, schools, shopping centres and others.

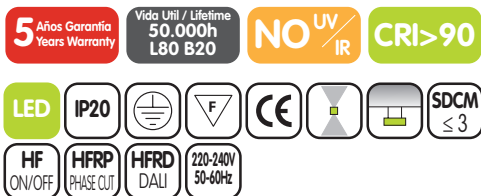

W	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	L	A	H
14+4	1570 / 450	1650 / 470	> 90	< +35°C	500	26,6	110
28+7	3230 / 810	3400 / 850	> 90	< +35°C	1000	26,6	110
33+8	3900 / 950	4110 / 990	> 90	< +35°C	1200	26,6	110
42+10	4890 / 1160	5150 / 1220	> 90	< +35°C	1500	26,6	110
50+13	5770 / 1500	6070 / 1580	> 90	< +35°C	1800	26,6	110
56+14	6460 / 1620	6800 / 1700	> 90	< +35°C	2000	26,6	110

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

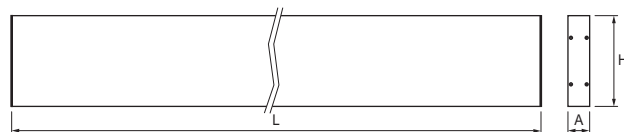

Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Difusor	Potencia	K	Alimentación	Longitud	Color
Model	Diffuser	Power	K	Control gear	Lenght	Colour
M1 HL 26110	O	28+7W	4000K	HF	L1000	Blanco

Bajo pedido On request

