

## M5 ECHO SLIM LENS

Proyector para montaje en carril con óptica orientable.

**Cuerpo:** aluminio.

**Optica:** lentes de PC.

**Acabado superficial:** blanco o negro. Otros colores, consultar.

**Distribución de la luz:** simétrica.

**Fuente de luz:** LED.

**Índice de reproducción cromática (CRI):** CRI>90.

**Temperatura de color (K):** 2700K, 3000K, 3500K, 4000K.

**Tolerancia de color (SDCM):** 3 elipses de MacAdam.

**Equipo de alimentación:** On-Off (HF), regulable 1-10V (HFR) o DALI (HFRD).

**Grado de protección (IP):** IP20.

**Montaje:** en carril (Global, Stucchi and PowerGear). Otros carriles, consultar.

**Áreas de aplicación:** tiendas, pasillos, galerías, museos, halls de entrada, hoteles, salas de exposiciones y otros.

Projector for rail mounting with directionable optic.

**Housing:** aluminium.

**Optic:** PC lenses.

**Surface finish:** white or black. Other colours, on request.

**Light distribution:** symmetric.

**Light source:** LED.

**Colour rendering index (CRI):** CRI>90.

**Colour temperature (K):** 2700K, 3000K, 3500K, 4000K.



**Colour tolerance (SDCM):** 3 MacAdam's ellipses.

**Control gear:** On-Off (HF), 1-10V dimmable (HFR) or DALI dimmable (HFRD).

**Protection degree (IP):** IP20.

**Mounting:** rail (Global, Stucchi and PowerGear). Other rails, consult.

**Areas of application:** boutiques, corridors, galleries, museums, entrance halls, hotels, showrooms and others.

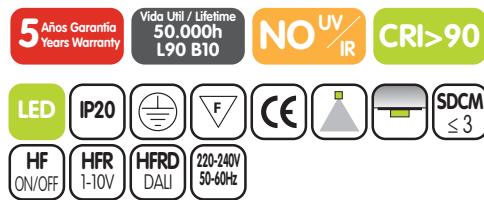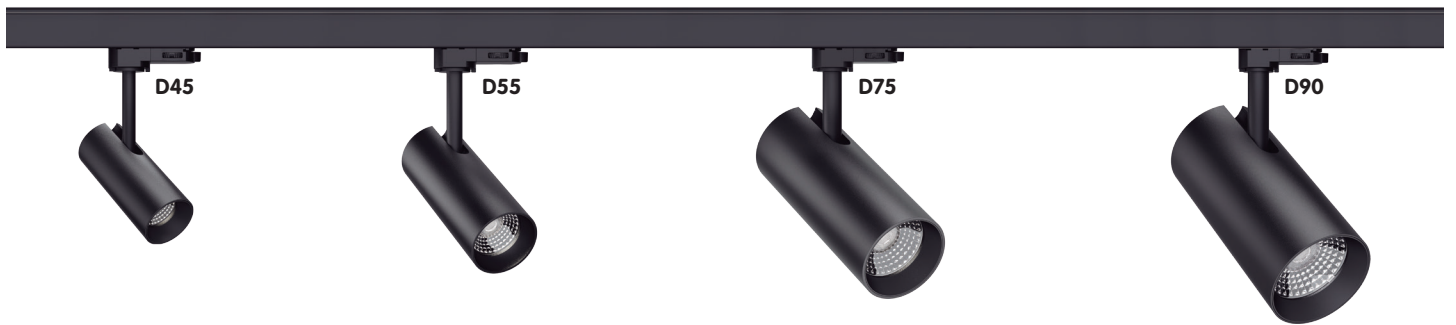

### M5 ECHO SLIM LENS D45


W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 3500K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D
6	440	460	470	480	> 90	< +40°C	15° 24° 36° 50°	45

\*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. \*Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

### M5 ECHO SLIM LENS D75

W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 3500K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D
20	2070	2180	2240	2300	> 90	< +40°C	15° 24° 36° 60°	75

\*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. \*Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

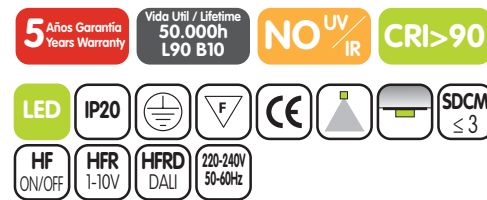

### M5 ECHO SLIM LENS D55


W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 3500K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D
10	1030	1090	1120	1150	> 90	< +40°C	15° 24° 36° 60°	55

\*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. \*Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

### M5 ECHO SLIM LENS D90

W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 3500K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D
30	3100	3280	3360	3450	> 90	< +40°C	15° 24° 36° 60°	90

\*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. \*Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

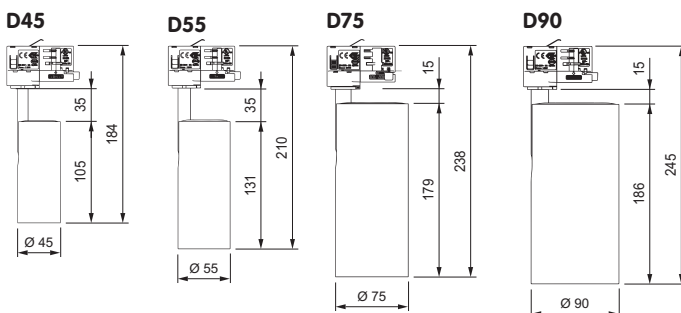

Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Alimentación	Haz de luz	Color
Model	Power	K	CRI	Control gear	Light beam	Colour
M5 ECHO SLIM LENS D75	20W	3000K	CRI90	HF	38°	Blanco

Bajo pedido On request



**KHC**

Rejilla de panel antideslumbrante.  
Honeycomb louver.

**DOB**

Regulación manual integrada.  
Dimmer on board.