

R3 DOMINO

Downlight multicob miniaturizado para montaje empotrado en techo.

Cuerpo: aluminio inyectado.

Reflector: aluminio negro

Acabado superficial: blanco o negro. Otros colores, consultar.

Distribución de la luz: simétrica.

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>90.

Temperatura de color (K): 2700K, 3000K, 4000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Equipo de alimentación: On-Off (HF), regulable por corte de fase (HFRP) o DALI (HFRD).

Grado de protección (IP): IP20.

Montaje: techo de escayola mediante muelles de flexión de acero.

Áreas de aplicación: zonas comunes de interior, tiendas, pasillos, halls de entrada, hoteles, salas de reuniones, salas de exposiciones, entre otros.

Miniaturised multicob downlight for recessed mounting to ceiling.

Housing: die-cast aluminium.

Reflector: black aluminium.

Surface finish: white or black. Other colours, on request.

Light distribution: symmetric.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>90.

Colour temperature (K): 2700K, 3000K, 4000K.


Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.

Control gear: On-Off (HF), phase cut dimmable (HFRP) or DALI dimmable (HFRD).

Protection degree (IP): IP20.

Mounting: plasterboard ceiling by means of steel bending springs.


Areas of application: interior common areas, boutiques, corridors, entrance halls, hotels, meeting rooms, showrooms, airports and others.

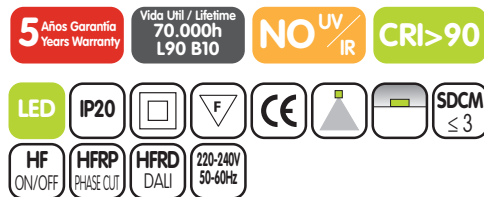

R3 DOMINO 1X

W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
1x2	140	150	160	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	46	46	52



*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



R3 DOMINO 2X

W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
2x2	285	300	315	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	69	46	52


*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

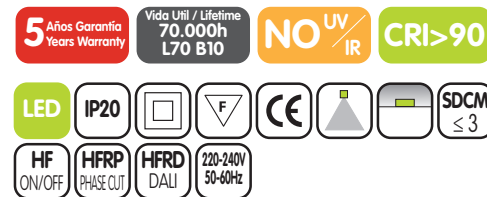

R3 DOMINO 3X

W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
3x2	425	450	4745	> 90	+35°C	15° 24° 38°	96	46	52


*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.




R3 DOMINO 5X

W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
5x2	710	750	790	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	148	46	52

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



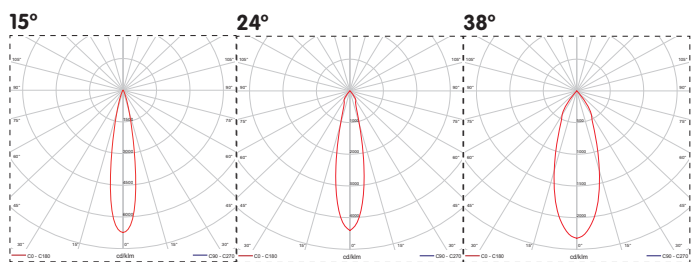

Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Alimentación	Haz	Color
Model	Power	K	CRI	Control gear	Beam	Colour
R3 DOMINO 2X	2x2W	4000K	CRI90	HF	24°	Blanco



5 Años Garantía Years Warranty | Vida Útil / Lifetime 70.000h L90 B10 | NO UV/IR | CRI>90


LED | IP20 | F | CE | DALI | SDCM ≤3

HF ON/OFF | HFRP PHASE CUT | HFRD DALI | 220-240V 50-60Hz

R3 DOMINO 4X

W	Im* 2700K	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
4x2	570	600	630	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	76	76	52


*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



R3 DOMINO 9X

W	Im* 2700K	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
9x2	1280	1350	1420	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	106	106	52

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



5 Años Garantía Years Warranty | Vida Útil / Lifetime 70.000h L90 B10 | NO UV/IR | CRI>90


LED | IP20 | F | CE | DALI | SDCM ≤3

HF ON/OFF | HFRP PHASE CUT | HFRD DALI | 220-240V 50-60Hz

R3 DOMINO 10X

W	Im* 2700K	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
10x2	1420	1500	1580	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	285	46	52


*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

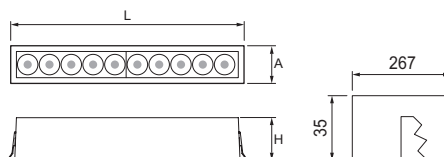

R3 DOMINO 15X

W	Im* 2700K	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
15x2	2130	2250	2370	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	417	76	52

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

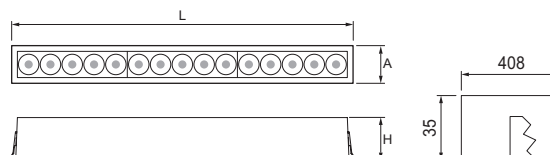

R3 DOMINO

Downlight multicob miniaturizado para montaje empotrado en techo.

Cuerpo: aluminio inyectado.

Reflector: aluminio negro

Acabado superficial: blanco o negro. Otros colores, consultar.

Distribución de la luz: simétrica.

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>90.

Temperatura de color (K): 2700K, 3000K, 4000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Equipo de alimentación: On-Off (HF), regulable por corte de fase (HFRP) o DALI (HFRD).

Grado de protección (IP): IP20.

Montaje: techo de escayola mediante muelles de flexión de acero.

Áreas de aplicación: zonas comunes de interior, tiendas, pasillos, halls de entrada, hoteles, salas de reuniones, salas de exposiciones, entre otros.

Miniaturised multicob downlight for recessed mounting to ceiling.

Housing: die-cast aluminium.

Reflector: black aluminium.

Surface finish: white or black. Other colours, on request.

Light distribution: symmetric.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>90.

Colour temperature (K): 2700K, 3000K, 4000K.


Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.

Control gear: On-Off (HF), phase cut dimmable (HFRP) or DALI dimmable (HFRD).

Protection degree (IP): IP20.

Mounting: plasterboard ceiling by means of steel bending springs.


Areas of application: interior common areas, boutiques, corridors, entrance halls, hotels, meeting rooms, showrooms, airports and others.

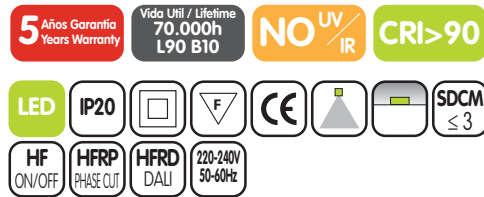

R3 DOMINO 1X

W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
1x2	140	150	160	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	46	46	52



*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



R3 DOMINO 2X

W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
2x2	285	300	315	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	69	46	52


*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

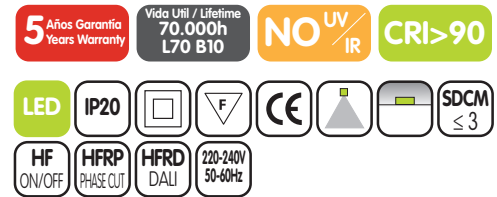

R3 DOMINO 3X

W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
3x2	425	450	4745	> 90	+35°C	15° 24° 38°	96	46	52


*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.




R3 DOMINO 5X

W	lm* 2700K	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
5x2	710	750	790	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	148	46	52

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



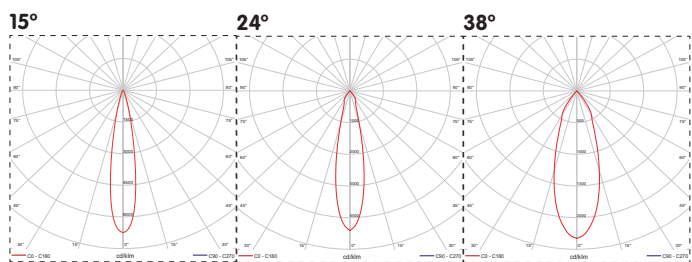

Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Alimentación	Haz	Color
Model	Power	K	CRI	Control gear	Beam	Colour
R3 DOMINO 2X	2x2W	4000K	CRI90	HF	24°	Blanco



5 Años Garantía Years Warranty | Vida Útil / Lifetime 70.000h L90 B10 | NO UV/IR | CRI>90


LED | IP20 | F | CE | SDCM ≤3

HF ON/OFF | HFRP PHASE CUT | HFRD DALI | 220-240V 50-60Hz

R3 DOMINO 4X

W	Im* 2700K	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
4x2	570	600	630	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	76	76	52


*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



R3 DOMINO 9X

W	Im* 2700K	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
9x2	1280	1350	1420	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	106	106	52

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



5 Años Garantía Years Warranty | Vida Útil / Lifetime 70.000h L90 B10 | NO UV/IR | CRI>90


LED | IP20 | F | CE | SDCM ≤3

HF ON/OFF | HFRP PHASE CUT | HFRD DALI | 220-240V 50-60Hz

R3 DOMINO 10X

W	Im* 2700K	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
10x2	1420	1500	1580	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	285	46	52

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

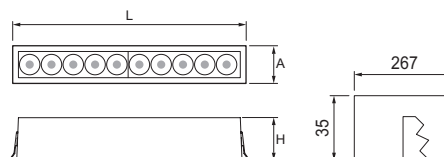

R3 DOMINO 15X

W	Im* 2700K	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	L	A	H
15x2	2130	2250	2370	> 90	-20°C +35°C	15° 24° 38°	417	76	52

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

