

R3 MUSA MINI SQ

Downlight cuadrado para montaje empotrado en techo.

Cuerpo: ABS

Difusor: PC mate (M).

Acabado superficial: blanco. Otros colores, consultar.

Distribución de la luz: simétrica.

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>80.

Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Equipo de alimentación: On-Off (HF).

Grado de protección (IP): IP20. IP44 (parte vista).

Montaje: techo de escayola mediante muelles de flexión de acero.

Áreas de aplicación: zonas comunes de interior, tiendas, pasillos, halls de entrada, hoteles, oficinas y aeropuertos, entre otros.

Square downlight for recessed mounting to ceiling.

Housing: ABS.

Diffuser: matt (M) PC.

Surface finish: white. Other colours, on request.

Light distribution: symmetric.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>80.

Colour temperature (K): 3000K, 4000K.


Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.

Control gear: On-Off (HF).

Protection degree (IP): IP20. IP44 (exposed side).

Mounting: plasterboard ceiling by means of steel bending springs.


Areas of application: interior common areas, boutiques, corridors, entrance halls, hotels, offices, airports and others.

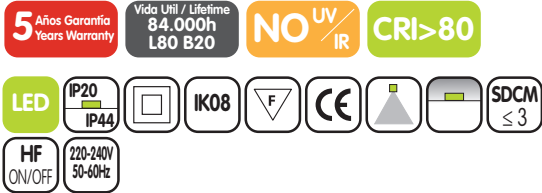

R3 MUSA MINI SQ M

W	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
6	590	630	> 80	-25°C +35°C	102	102	75	0,30

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

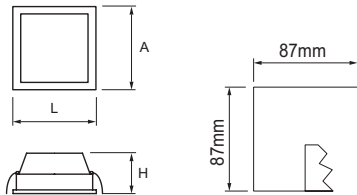

Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Difusor	Potencia	K	CRI	Alimentación
Model	Diffuser	Power	K	CRI	Control gear
R3 MUSA MINI SQ	M	6W	4000K	CRI80	HF

