

R3 TEKA

Downlight para montaje empotrado en techo.

Cuerpo: chapa de acero.

Cubierta: PS opal.

Acabado superficial: blanco (RAL 9016). Otros colores, consultar.

Distribución de la luz: simétrica.

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>80, CRI>90.

Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Equipo de alimentación: On-Off (HF), regulable por corte de fase (HFRP) o DALI (HFRD).

Grado de protección (IP): IP20. IP40 (parte vista).

Montaje: techo de escayola mediante muelles de flexión de acero.

Áreas de aplicación: zonas comunes de interior, tiendas, pasillos, halls de entrada, hoteles y aeropuertos, entre otros.

Downlight for recessed mounting to ceiling.

Housing: steel sheet.

Cover: opal PS.

Surface finish: white (RAL 9016). Other colours, on request.

Light distribution: symmetric.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>80, CRI>90.

Colour temperature (K): 3000K, 4000K.


Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.

Control gear: On-Off (HF), phase cut dimmable (HFRP) or DALI dimmable (HFRD).

Protection degree (IP): IP20. IP40 (exposed side).


Mounting: plasterboard ceiling by means of steel bending springs.

Areas of application: interior common areas, boutiques, corridors, entrance halls, hotels, airports and others.

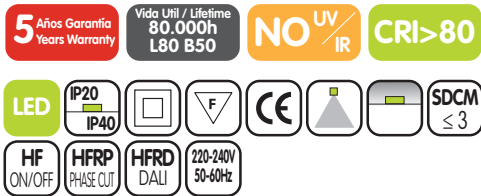

W	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	T° Amb	L	A	H	Kg
10	950	1000	> 80	< +35°C	224	224	90	0,70
19	1900	2000	> 80	< +35°C	224	224	90	0,70

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

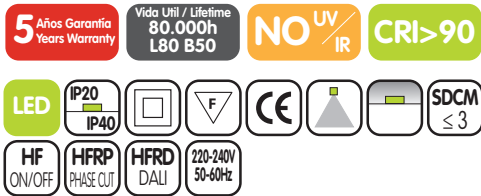

W	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	T° Amb	L	A	H	Kg
10	855	900	> 90	< +35°C	224	224	90	0,70
19	1710	1800	> 90	< +35°C	224	224	90	0,70

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Alimentación
Model	Power	K	CRI	Control gear
R3 TEKA	19W	4000K	CR180	HF

