

## SOL MY RGBW

Proyector exterior para montaje en superficie.

**Cuerpo:** aluminio inyectado con tornillos de acero inoxidable y junta de silicona.

**Optica:** lentes de policarbonato.

**Cubierta:** cristal templado transparente.

**Acabado superficial:** color gris (RAL 9002). Otros colores, consultar.

**Distribución de la luz:** simétrica.

**Fuente de luz:** LED.

**Temperatura de color (K):** RGBW.

**Tolerancia de color (SDCM):** 3 elipses de MacAdam.

**Equipo de alimentación:** RGBW DMX512.

**Protección sobretensión:** 10kV.

**Grado de protección (IP):** IP66.

**Montaje:** escuadra de fijación en acero pintado.

**Áreas de aplicación:** zonas exteriores en general, fachadas exteriores y detalles arquitectónicos.

Outdoor floodlight for surface mounting.

**Housing:** die-cast aluminium with stainless steel screws and silicone gaskets.

**Optic:** polycarbonate lens.

**Cover:** clear tempered glass.

**Surface finish:** grey (RAL 9002) colour. Other colours, on request.

**Light distribution:** symmetric.

**Light source:** LED.

**Colour temperature (K):** RGBW.

**Colour tolerance (SDCM):** 3 MacAdam's ellipses.


**Control gear:** RGBW DMX512.

**Surge protection:** 10kV.

**Protection degree (IP):** IP66.


**Mounting:** supporting brackets in painted steel.

**Areas of application:** outdoor spaces, exterior facades and architectural details.

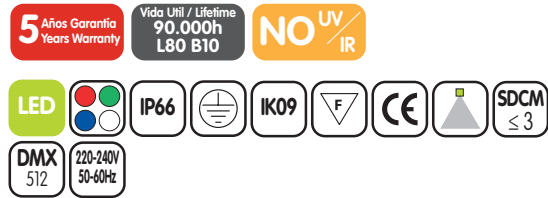

W	LED	lm*	K	Tª Amb	▲	L	A	H	Kg
80	36	4150	RGBW	-25°C +50°C	30° 60°	386	488	81	7,50
150	48	7800	RGBW	-25°C +50°C	90°	386	488	81	7,50
240	96	12500	RGBW	-25°C +50°C	30° 60°	461	594	94	12,7
400	144	20800	RGBW	-25°C +50°C	90°	461	594	94	12,7

\*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. \*Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

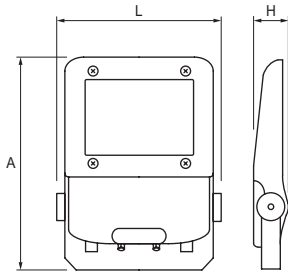

Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	Alimentación	Haz de luz
Model	Power	Control gear	Light beam
SOL MY RGBW	150W	DMX	60°



La rápida evolución tecnológica del LED modifica de manera continua sus prestaciones.

Los datos aquí facilitados son orientativos.

BiAR Lighting, S.L. se reserva el derecho para realizar ligeras modificaciones técnicas sin previo aviso.

The rapid technological evolution of LED changes continuously its performance.

The data provided here are approximate.

BiAR Lighting, S.L. reserve the right to make slight changes in technical data without previous notice.