

## DO GRC MINI

Luminaria para montaje empotrado en techo.

**Cuerpo:** chapa de acero.

**Difusor:** PMMA microprismático (P).

**Acabado superficial:** blanco (RAL 9003). Otros colores, consultar.

**Fuente de luz:** LED.

**Índice de reproducción cromática (CRI):** CRI>80, CRI>90.

**Temperatura de color (K):** 3000K, 4000K.

**Tolerancia de color (SDCM):** 3 elipses de MacAdam.

**Bajo pedido:** CRI>80: 5000K.

**Equipo de alimentación:** On-Off (HF) o regulable DALI (HFRD).

**Grado de protección (IP):** IP20. IP40 (parte vista).

**Montaje:** techo de perfil visto o en escayola mediante garras de acero.

**Áreas de aplicación:** oficinas, salas de reuniones, salas de exposiciones, bibliotecas y colegios, entre otros.

Luminaire for recessed mounting to ceiling.

**Housing:** steel sheet.

**Diffuser:** microprismatic (P) PMMA.

**Surface finish:** white (RAL 9003). Other colours, on request.

**Light source:** LED.

**Colour rendering index (CRI):** CRI>80, CRI>90.

**Colour temperature (K):** 3000K, 4000K.

**Colour tolerance (SDCM):** 3 MacAdam's ellipses.

**On request:** CRI>80: 5000K.

**Control gear:** On-Off (HF) or DALI dimmable (HFRD).

**Protection degree (IP):** IP20. IP40 (exposed side).



**Mounting:** T-bar or plasterboard ceiling by means of fixing brackets.

**Areas of application:** offices, meeting rooms, showrooms, libraries, schools and others.





W	Im * 3000K	Im * 4000K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
16	1905	1980	> 80	< +35°C	297	297	90	3,00

\*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. \*Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

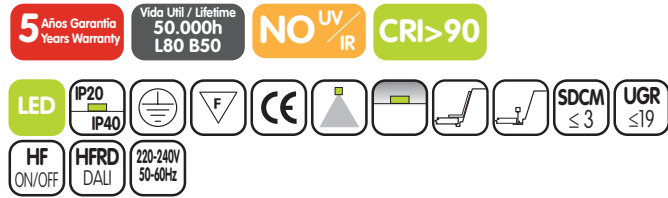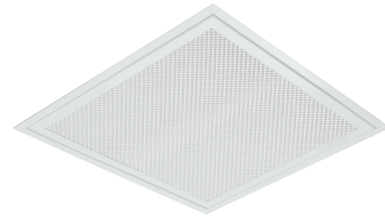

W	Im * 3000K	Im * 4000K	CRI	Tª Amb	L	A	H	Kg
16	1650	1725	> 90	< +35°C	297	297	90	3,00

\*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. \*Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.



Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Difusor	Potencia	K	CRI	Alimentación
Model	Diffuser	Power	K	CRI	Control gear
DO GRC MINI	P	16	4000K	CRI80	HF

