

X9 NOMO

Luminaria para montaje empotrado en suelo.
Cuerpo: aluminio inyectado 6063 con alta resistencia a la corrosión.
Aro: acero inoxidable 316.
Junta de estanqueidad: goma de silicona.
Cubierta: cristal templado transparente.
Distribución de luz: simétrica.
Fuente de luz: LED.
Índice de Reproducción Cromática (CRI): CRI>80.
Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.
Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.
Bajo pedido: 2700K, 5000K, 6500K, rojo, verde, azul, ambar.
Equipo de alimentación: On-Off (HF), regulable 1-10V (HFR) o DALI (HFRD); 24Vdc (driver no incluido).
Grado de protección (IP): IP67.
Montaje: instalación a suelo por medio de la caja de empotramiento.
Áreas de aplicación: porches, terrazas, fachadas, jardines y otros.

Luminaire for recessed ground mounting.
Housing: die-cast aluminum 6063 with high corrosion resistance.
Ring: stainless steel.
Sealing: silicone rubber.
Cover: clear tempered glass.
Light distribution: symmetric.
Light source: LED.
Colour rendering index (CRI): CRI>80.
Colour temperature (K): 3000K, 4000K.
Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.
On request: 2700K, 5000K, 6500K, red, green, blue, amber.
Control gear: On-Off (HF), 1-10V dimmable (HFR) or DALI dimmable (HFRD); 24Vdc (driver not included).
Protection degree (IP): IP67.
Mounting: directly to ground by means of recessing box (included).
Areas of application: porches, balconies, facades, gardens and others.



Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	CRI	Haz	Alimentación
Model	Power	K	CRI	Beam	Control gear
X9 NOMO D80	10W	3000	CRI80	24°	HF

5 Años Garantía
Years Warranty

Vida Útil / Lifetime
50.000h
L80 B20

NO UV
IR

CRI>80

LED

IP67

III

IK08

CE


SDCM ≤ 3

24V
DC

X9 NOMO D32

W	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D	Ø D1	H	H1
1	60	65	> 80	-20°C +50°C	15° 24° 36° 55°	32	28	60	71

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

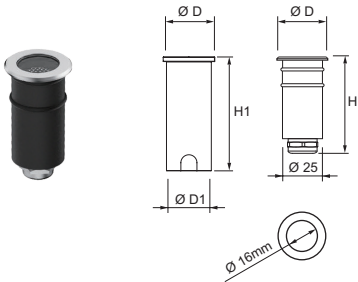

5 Años Garantía
Years Warranty

Vida Útil / Lifetime
50.000h
L80 B20

NO UV
IR

CRI>80

LED

IP67

III

IK08

CE


SDCM ≤ 3

24V
DC

X9 NOMO D42

W	Im* 3000K	Im* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D	Ø D1	H	H1
2	125	130	> 80	-20°C +50°C	15° 24° 36° 55°	42	38.5	75	77

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

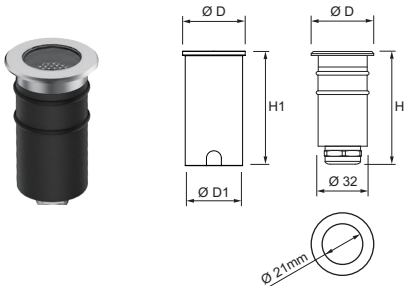

REV. 05/2026

5 Años Garantía
Years Warranty

Vida Útil / Lifetime
50.000h
L80 B20

NO UV
IR

CRI>80

LED

IP67

III

IK08

CE


24V
DC

SDCM ≤ 3

X9 NOMO D50

W	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D	Ø D1	H	H1
3	200	210	> 80	-20°C +50°C	15° 24° 36° 55°	50	44.5	75	85

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

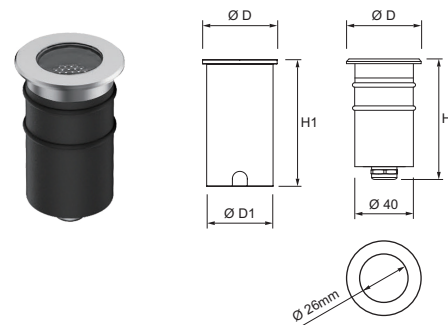

5 Años Garantía
Years Warranty

Vida Útil / Lifetime
50.000h
L80 B20

NO UV
IR

CRI>80

LED

IP67

III

IK08

CE

24V
DC

SDCM ≤ 3

HF
ON/OFF

HFR
1-10V


HFRD
DALI

220-240V
50-60Hz

X9 NOMO D64

W	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D	Ø D1	H	H1
5.5	365	385	> 80	-20°C +50°C	15° 24° 36° 55°	64	55.5	90	95

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

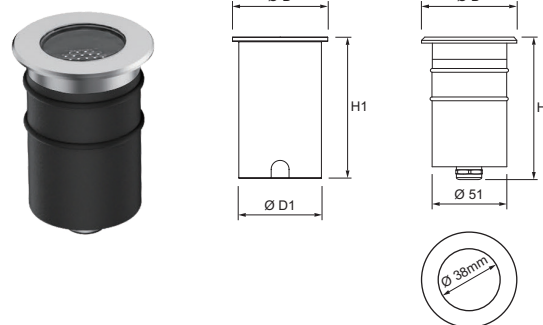

5 Años Garantía
Years Warranty

Vida Útil / Lifetime
50.000h
L80 B20

NO UV
IR

CRI>80

LED

IP67

III

IK08

CE

24V
DC

SDCM ≤ 3

HF
ON/OFF

HFR
1-10V


HFRD
DALI


220-240V
50-60Hz

X9 NOMO D80

W	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D	Ø D1	H	H1
10	710	750	> 80	-20°C +50°C	15° 24° 36° 55°	80	71.5	100	108

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.


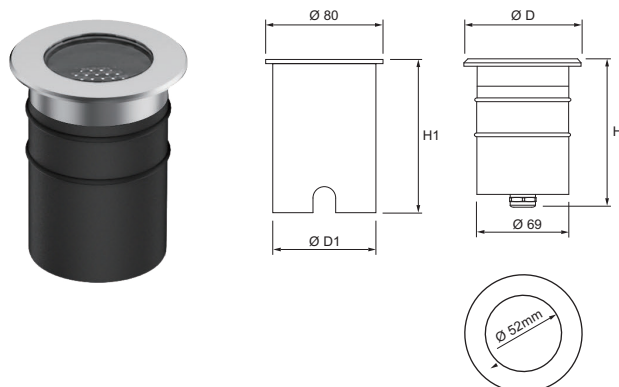


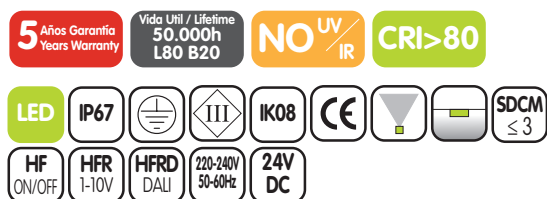

X9 NOMO D100

W	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D	Ø D1	H	H1
15	1070	1125	> 80	-20°C +50°C	15° 24° 36° 55°	100	91.5	116	121


*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

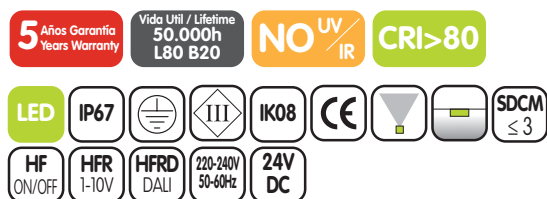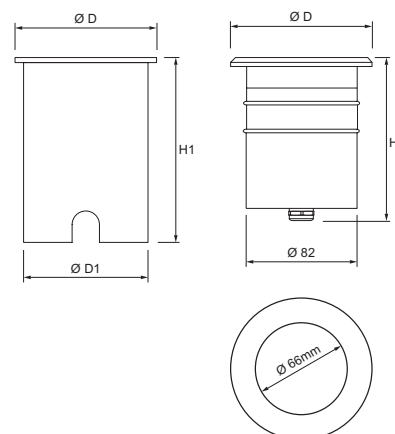

X9 NOMO D120

W	lm* 3000K	lm* 4000K	CRI	Tª Amb	▲	Ø D	Ø D1	H	H1
18	1280	1350	> 80	-20°C +50°C	15° 24° 36° 55°	120	111.5	135	141

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

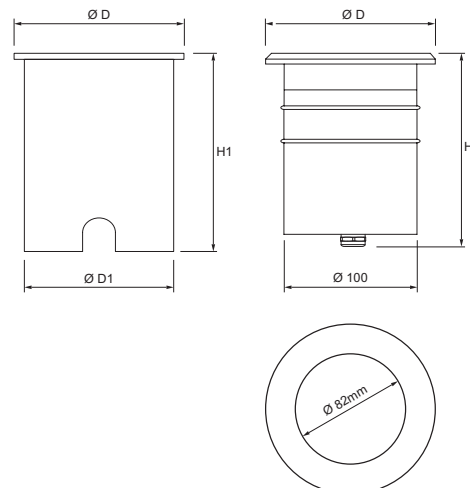

OTRAS OPCIONES OTHER OPTIONS

SR



Aro cuadrado
Square ring

FGR



Aro con cristal acidado
Frosted glass ring

360R



Aro 360°
360° ring